

#JUSTJOBFAV



# ASPIRATORI INDUSTRIALI TRIFASE

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL

CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA  
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326  
C.F. E P.I. 02258610357  
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM



A large pile of yellow powder is being poured from a black pipe. The powder is falling from the pipe and creating a cloud of dust. The background is a blurred industrial setting.

**PERFOR  
MANCE  
ON  
VACUUM  
SOLUTIONS  
SINCE  
1972**

**POTENZA**

**AFFIDABILITÀ**

**SICUREZZA**

# TURBINA A CANALE LATERALE

## CARATTERISTICHE

- DA 1,8 kW A 7,5 kW
- DEPRESSIONE FINO A 440 mBar
- PORTATA D'ARIA MASSIMA FINO A 730 m³/h
- 24/7 SENZA NECESSITÀ DI MANUTENZIONE
- RUMOROSITÀ BASSA <76 DB(A)
- PROTEZIONE DA IP 55 A IP 68
- PRODOTTI DEI MIGLIORI BRAND SUL MERCATO

ARIA  
IN ENTRATA

ARIA  
IN USCITA

MOTORE  
A INDUZIONE  
LAVORA 24/7  
SENZA  
MANUTENZIONE

VALVOLA  
DI SICUREZZA

CONNESSIONE DIRETTA  
MOTORE GIRANTE

**S**  
IN SERIE  
MAGGIORE DEPRESSIONE

**P**  
IN PARALLELO  
MAGGIORE PORTATA D'ARIA

MONO  
STADIO

BISTADIO



# IL FILTRO GIUSTO PER OGNI APPLICAZIONE

## FILTRO A TASCHE

### FILTRO CLASSE M STANDARD



POLVERI FINI, GRANULI, TRUCIOLI E SOLIDI ASCIUTTI

### FILTRO CLASSE M ANTISTATICO



POLVERI FINI, GRANULI, TRUCIOLI E SOLIDI TENDENTI A CARICARSI ELETTROSTATICAMENTE. DI SERIE SUI MODELLI ATEX

### FILTRO NOMEX



POLVERI E SOLIDI CON TEMPERATURE FINO AI 250°C

### FILTRO CLASSE M TEFLONATO



POLVERI FINI, GRANULI, TRUCIOLI E SOLIDI UMIDI O BAGNATI. UTILE SU POLVERI IMPACCANTI

### FILTRO CLASSE M PTFE



POLVERI MOLTO FINI E IMPACCANTI, MATERIALI IGROSCOPICI E UMIDI. CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE

### FILTRO PTFE CLASSE M ANTISTATICO



POLVERI MOLTO FINI E IMPACCANTI, MATERIALI IGROSCOPICI TENDENTI A CARICARSI ELETTROSTATICAMENTE. DI SERIE SU MACCHINE ATEX. CERTIFICATO PER USO ALIMENTARE


## FILTRO A CARTUCCIA

- CLASSE M EFFICIENZA FILTRANTE 1 $\mu$  (EN60335269)
- SUPERFICIE FILTRANTE FINO A 40.000 CM<sup>2</sup>
- SISTEMA PULIZIA FILTRO JETCLEAN®
- POLIESTERE ANTISTATICO ALUMINATO
- OTTIMO PER POLVERI ASCIUTTE FINI E MOLTO FINI



CLASSE H14 EN - 1822  
EFFICIENZA FILTRANTE 99,995%  
POLVERI FINISSIME, PERICOLOSE CON GRANULOMETRIA < 1 $\mu$

## FILTRO ASSOLUTO

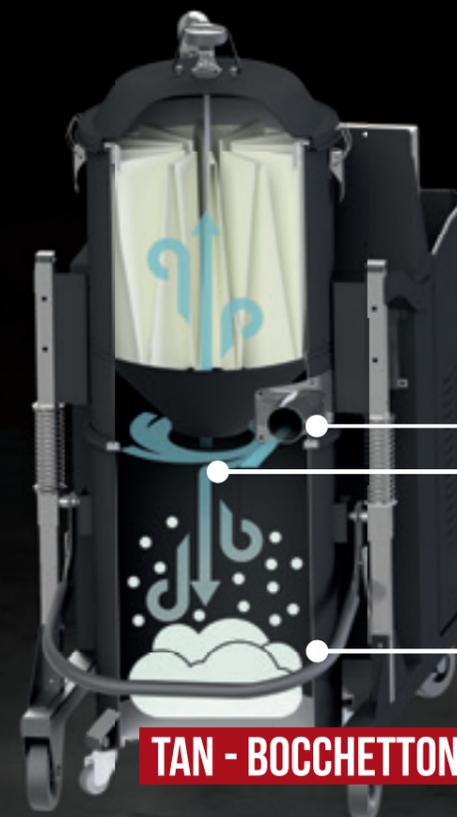

IL MATERIALE ENTRA NELLA CAMERA TRAMITE IL BOCCHETTONE DI INGRESSO TANGENZIALE

IL MATERIALE PERDE VELOCITÀ GRANZIE ALLA FRIZIONE CON LA CONICA DI METALLO.

IL SISTEMA CICLONICO FA CADERE FINO AL 90% DEL MATERIALE ASPIRATO MANTENENDO IL FILTRO PULITO E GARANTENDOGLI UNA DURATA MAGGIORE

IL MATERIALE SI DEPOSITA SUL FONDO DEL CONTENITORE

## TAN - BOCCHETTONE TANGENZIALE & CICLONE



## FILTRO CLASSE M DI SERIE

IL FILTRO IN CLASSE M HA UN'EFFICIENZA DI FILTRAZIONE DI 1 $\mu$  PERMETTENDO DI ASPIRARE ANCHE LE POLVERI PIÙ FINI IN TOTALE SICUREZZA



# LA PULIZIA DEL FILTRO È IMPORTANTE



SEMPLICE ED EFFICIENTE

## SCUOTIFILTRO MANUALE

IDEALE PER POLVERI UMIDE E ASCIUTTE  
 ECCELLENTE PER RIMUOVERE TRUCIOLI E MATERIALI SOLIDI DAL FILTRO  
 SEMPLICE E PRATICO

- 
- 
- 



2  
 APRI E CHIUDI IL FLAP METALLICO TRE VOLTE



1  
 ALZA LA GHIGLIOTTINA



3  
 ABBASSA LA GHIGLIOTTINA

## SISTEMA JETCLEAN®

- PER PULIRE IL FILTRO SENZA ARRESTARE L'ASPIRAZIONE
- EFFICIENZA DI PULIZIA AUMENTATA AL 30% O PIÙ
- IDEALE PER POLVERI FINI E DIFFICILI

## SISTEMA SP


- IL SISTEMA SP È IDEALE PER GRANDI QUANTITÀ DI POLVERI FINI E DIFFICILI.
- QUESTO SISTEMA DI PULIZIA È TOTALMENTE AUTOMATICO.
- BASTA COLLEGARLO A 6 BAR DI PRESSIONE.
- NEL CASO L'ARIA COMPRESSA NON SIA DISPONIBILE, È POSSIBILE RICHIEDERE UN COMPRESSORE INSTALLATO SULL'ASPIRATORE

COMPRESSORE INSTALLATO A BORDO SU RICHIESTA




IL SISTEMA SP PERMETTE DI MANTENERE IL FILTRO PULITO AUTOMATICAMENTE SENZA ARRESTARE L'ASPIRAZIONE. OGNI FILTRO VIENE PULITO PERIODICAMENTE DA UN GETTO D'ARIA AD ALTA PRESSIONE (6 BAR)

IL SISTEMA SP È CONTROLLATO DA UN PROGRAMMATORE CICLICO INSTALLATO SULL'ASPIRATORE. GRAZIE AL PANNELLO TOUCH SCREEN È POSSIBILE SETTARE IL CICLO DI PULIZIA E IMPOSTARE IL SISTEMA SECONDO LA QUANTITÀ E IL TIPO DI POLVERE.

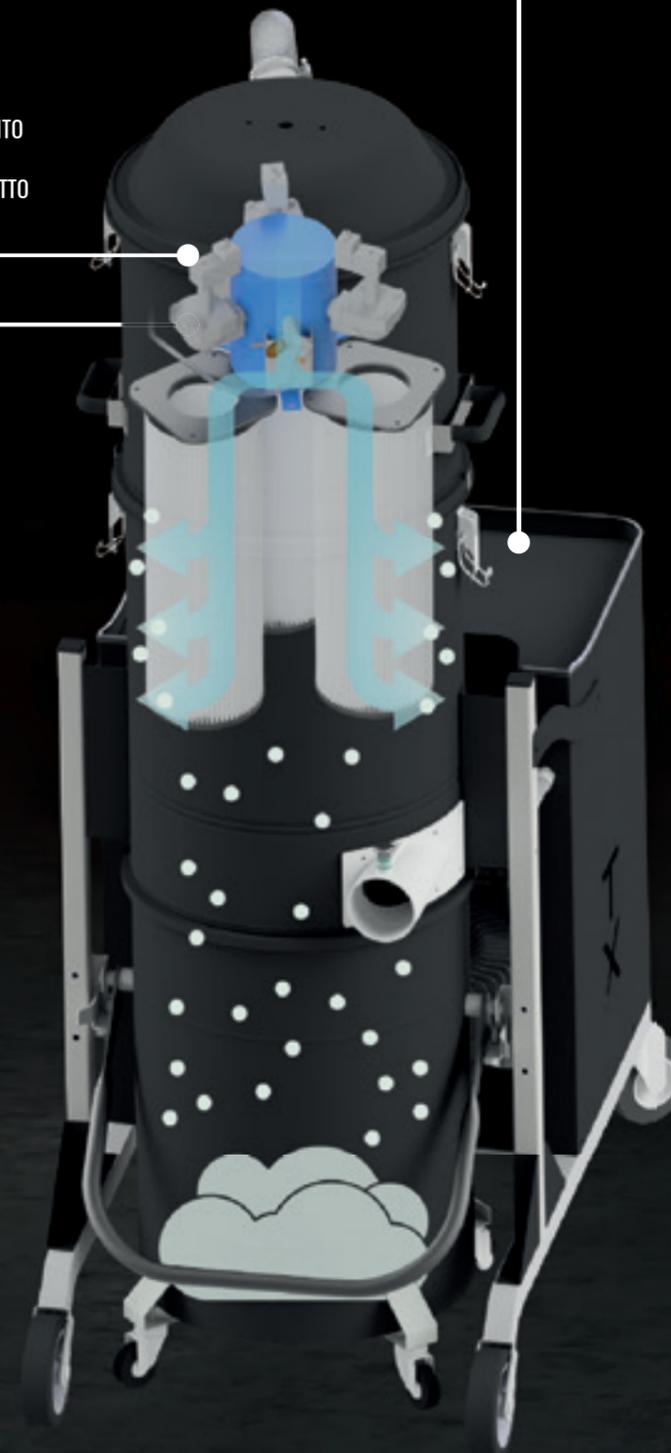

# TB



**COMPATTO**

**DUREVOLE**

**SICURO**

- SCUOTIFILTRO MANUALE
- FILTRO CLASSE M CERTIFICATO
- ROBUSTO, SICURO, ADATTO A OGNI NECESSITÀ
- IDEALE PER POLVERE, GRANULI E TRUCIOLI
- PRATICO CONTENITORE A SGANCIO
- FINO A 45 LITRI DI CAPACITÀ
- DISPONIBILE CON LONGOPAC®
- BOCCHETTONE CON DEFLETTORE



**TB18 M**

POTENZA	kW-HP	1,8 - 2,4
VOLTAGGIO   FREQUENZA	V/Hz	230 / 50 - 60
DEPRESSIONE MASSIMA	mBar	280
PORTATA D'ARIA MASSIMA	m <sup>3</sup> /h	250
DIAMETRO BOCCHETTONE	Ø mm	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm <sup>2</sup>	15.000
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE		M CLASS (1µ)
CAPACITÀ	Lt	45

# TB UP



**MOBILE**

**COMPATTO**

**SILENZIOSO**

- SCUOTIFILTRO MANUALE
- FILTRO CLASSE M CERTIFICATO
- ROBUSTO, SICURO, ADATTO A OGNI NECESSITÀ
- IDEALE PER POLVERE, GRANULI E TRUCIOLI
- PRATICO CONTENITORE A SGANCIO
- FINO A 45 LITRI DI CAPACITÀ
- DISPONIBILE CON LONGOPAC®
- BASSO LIVELLO DI RUMOROSITÀ
- BOCCHETTONE CON DEFLETTORE



**TB22**

POTENZA	kW-HP	2,2 - 3
VOLTAGGIO   FREQUENZA	V/Hz	400 / 50 - 60
DEPRESSIONE MASSIMA	mBar	250
PORTATA D'ARIA MASSIMA	m <sup>3</sup> /h	280
DIAMETRO BOCCHETTONE	Ø mm	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm <sup>2</sup>	15.000
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE		M CLASS (1µ)
CAPACITÀ	Lt	45

**1PH**

**3**

**4**

POTENZA	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	4 - 5,5
VOLTAGGIO   FREQUENZA	V/Hz	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 -
DEPRESSIONE MASSIMA	mBar	230	310	60
PORTATA D'ARIA MASSIMA	m <sup>3</sup> /h	350	420	310
DIAMETRO BOCCHETTONE	Ø mm	70	70	320
SUPERFICIE FILTRANTE	cm <sup>2</sup>	15.000	15.000	70
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE		M CLASS (1c)	M CLASS (1µ)	15.000
CAPACITÀ	Lt	45	45	M CLASS (1µ)



**FILTRO A TASCHE CLASSE M STANDARD  
ADATTO A OGNI NECESSITÀ**



CLASSE M STANDARD ANTISTATICO    NOMEX    CLASSE M ANTISTATICO    PTFE    PTFE ANTISTATICO



**FILTRO ASSOLUTO**

DISPONIBILE PER TUTTA LA GAMMA. EFFICIENZA DI FILTRAZIONE DEL 99,995 % SU 0,18 µ



# 3 ANNI

# DI GARANZIA

ORDINA CON L'ASPIRATORE ANCHE I FILTRI DI RICAMBIO CORRISPONDENTI  
E OTTIENI SUBITO LA **GARANZIA ESTESA**

# ECOBULL

# TX



**COMPATTO**

**DUREVOLE**

**SICURO**



- SCUORIFILTRO MANUALE
- FILTRO CLASSE M CERTIFICATO
- TURBINA SIEMENS
- ROBUSTO, SICURO, ADATTO A OGNI NECESSITÀ
- IDEALE PER POLVERE, DETRITI E TRUCIOLI
- PRATICO CONTENITORE A SGANCIO
- FINO A 100 LITRI DI CAPACITÀ
- DISPONIBILE CON LONGOPAC®
- BOCCHETTONE CON DEFLETTORE



**ROBUSTO**

**AFFIDABILE**

**SMART**



- DA 3 A 7,5 KW
- FILTRO CLASSE M CERTIFICATO
- POSSIBILITÀ DI INSTALLARE IL SISTEMA JETCLEAN® O IL SISTEMA DI PULIZIA AUTOMATICO SP
- ROBUSTO, SICURO, ADATTO A OGNI NECESSITÀ
- IDEALE PER POLVERE, DETRITI E TRUCIOLI
- PRATICO CONTENITORE A SGANCIO
- FINO A 100 LITRI DI CAPACITÀ
- DISPONIBILE CON LONGOPAC®
- BOCCHETTONE CON DEFLETTORE
- SUPERFICIE FILTRANTE DI 38.000 cm<sup>2</sup>

		1PH	3PH			TX 300	TX 400 P	TX 400 S	TX 550 P	TX 550 S	TX 750
POTENZA	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	POTENZA	kW-HP	3 - 4	4 - 5,5	4 - 5,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAGGIO   FREQUENZA	V Hz	230 / 50-60	400 / 50-60	VOLTAGGIO   FREQUENZA	V Hz	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60	400 / 50-60
DEPRESSIONE MASSIMA	mBar	230	310	DEPRESSIONE MASSIMA	mBar	310	250	430	330	510	330
PORTATA D'ARIA MASSIMA	m <sup>3</sup> /h	350	420	PORTATA D'ARIA MASSIMA	m <sup>3</sup> /h	420	530	330	530	330	730
DIAMETRO BOCCHETTONE	Ø mm	70	70	DIAMETRO BOCCHETTONE	Ø mm	70	70	70	70	70	70
SUPERFICIE FILTRANTE	cm <sup>2</sup>	24.000	24.000	SUPERFICIE FILTRANTE	cm <sup>2</sup>	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE		M CLASS (1µ)	M CLASS (1µ)	EFFICIENZA DI FILTRAZIONE		M CLASS (1µ)					
CAPACITÀ	Lt	65/100	65/100	CAPACITÀ	Lt	100	100	100	100	100	100



**FILTRO A TASCHE CLASSE M STANDARD  
ADATTO A OGNI NECESSITÀ**



**FILTRO ASSOLUTO**

DISPONIBILE PER TUTTA LA GAMMA. EFFICIENZA DI FILTRAZIONE DEL 99,995 % SU 0,18 µ



**SISTEMA SP**

SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO AUTOMATICO IN CONTRO CORRENTE D'ARIA. DISPONIBILE SU RICHIESTA

**3 ANNI  
DI GARANZIA**



ORDINA CON L'ASPIRATORE ANCHE I FILTRI DI RICAMBIO CORRISPONDENTI  
E OTTieni SUBITO LA **GARANZIA ESTESA**

# FOX/FOX 10



POTENTE

AFFIDABILE

VERSATILE

- DA 3 A 7,5 KW
- FILTRO CLASSE M CERTIFICATO
- POSSIBILITÀ DI INSTALLARE IL SISTEMA JETCLEAN® O IL SISTEMA DI PULIZIA AUTOMATICO SP
- ROBUSTO, SICURO, ADATTO A OGNI NECESSITÀ
- IDEALE PER POLVERE, DETRITI E TRUCIOLI
- PRATICO CONTENITORE A SGANCIO
- FINO A 100 LITRI DI CAPACITÀ
- DISPONIBILE CON LONGOPAC®
- BOCCHETTONE TANGENZIALE
- CICLONE INCLUSO



FOX 3 FOX 5.5 P FOX 5.5 S FOX 7.5 P FOX 7.5 S FOX 7.5 WP FOX 10

		FOX 3	FOX 5.5 P	FOX 5.5 S	FOX 7.5 P	FOX 7.5 S	FOX 7.5 WP	FOX 10
POTENZA	kW-HP	2,2- 3	4 - 5,5	4,3 - 5,8	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
VOLTAGGIO   FREQUENZA	V/Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
DEPRESSIONE MASSIMA	mBar	230	250	430	310	510	360	380
PORTATA D'ARIA MASSIMA	m³/h	320	520	320	520	320	600	530
DIAMETRO BOCCHETTONE	Ø mm	80	80	80	80	80	80	80
SUPERFICIE FILTRANTE	cm²	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	45.000
EFFICIENZA DI FILTRAZIONE		M CLASS (1µ)						
CAPACITÀ	Lt	100	100	100	100	100	100	100



SISTEMA SP

SISTEMA DI PULIZIA DEL FILTRO AUTOMATICO. DISPONIBILE SU RICHIESTA



FILTRO ASSOLUTO

DISPONIBILE PER TUTTA LA GAMMA. EFFICIENZA DI FILTRAZIONE DEL 99,995 % SU 0,18 µ



# 3 ANNI DI GARANZIA

ORDINA CON L'ASPIRATORE ANCHE I FILTRI DI RICAMBIO CORRISPONDENTI  
E OTTieni SUBITO LA **GARANZIA ESTESA**

# ACCESSORI

SOLUZIONI CONVENIENTI  
PER AIUTARTI CON IL TUO LAVORO



KIT SVUOTAMENTO  
CONTENITORE



TRAMOGGIA CICLONICA  
SU RUOTE



SEPARATORE  
RIBALTABILE CON  
TESTA CICLONICA



SEPARATORE WET & DRY

L'ACCESSORIO GIUSTO PER OGNI NECESSITÀ



DOPPIA CURVA PER SPAZZOLA  
PAVIMENTO



SPAZZOLA PAVIMENTO  
ON SETOLE



VENTOSA PAVIMENTO CON  
LAMINE IN GOMMA



VENTOSA RASCHIANTE



PTUBO CON MANIGLIA



TRONCO CONICO IN GOMMA  
ANTISTATICO



TRONCO CONICO  
ANTIOILIO



TRONCO CONICO IN SILICONE



VENTOSA IN GOMMA  
ANTISTATICA



SPAZZOLA ANTISTATICA CON  
SETOLE IN OTTONE



SPAZZOLA IN GOMMA ANTISTATICA  
CON SETOLE IN OTTONE



SPAZZOLA ROTONDA IN PVC



CONO CURVO ANTISTATICO  
IN GOMMA



SPAZZOLA PULISCI TUBI



LANCIA PIATTA ANTISTATICA

TUBI FLESSIBILI PER TUTTI I MATERIALI



TUBO EVAFLEX NERO



TUBO EVAFLEX ELETTROCONDUTTIVO NERO



TUBO FLESSIBILE IN POLIURETANO



TUBO RINFORZATO ANTIABRASIVO  
IN POLIURETANO



TUBO FLESSIBILE IN POLIURETANO  
ANTISTATICO