

#JUSTJOBFAV



# ASPIRATOARE INDUSTRIALE TRIFAZICE

DEPURECO INDUSTRIAL VACUUMS SRL  
CORSO EUROPA, 609 - 10088 VOLPIANO (TO) ITALIA  
TEL. +39 011 98.59.117 FAX. +39 011 98.59.326  
C.F. E P.I. 02258610357  
DEPURECO@DEPURECO.COM WWW.DEPURECO.COM



**PERFOR  
MANTA  
DIN 1971  
IN  
SOLUȚII  
DE  
ASPIRARE**



**PUTERE**

**FIABILITATE**

**SIGURANȚĂ**

# TURBINA CU CANAL LATERAL

INTRARE  
AER

IEȘIRE  
AER

MOTOR CU  
INDUCȚIE  
POATE FUNCȚIONA  
24/7 FĂRĂ  
ÎNȚREȚINERE

VALVĂ DE  
SIGURANȚĂ

CONECTARE DIRECTĂ  
ÎNALTĂ EFECIENȚĂ

## CARACTERISTICI

- DE LA 1,8 kW LA 7,5 kW
- DEPRESIUNE IMPRESIONANTĂ - PÂNĂ LA 440 mBar
- VOLUM MARE DE AER ASPIRAT - PÂNĂ LA 730 m<sup>3</sup>/h
- FUNCȚIONARE CONTINUĂ 24/7, FĂRĂ ÎNȚREȚINERE
- NIVEL REDUS DE ZGOMOT <76 DB(A)
- PROTECȚIE DE LA IP55 LA IP68
- FOLOSITE DE MARILE BRANDURI

UN  
SINGUR  
NIVEL

SETĂRI ÎN SERIE  
DEPRESIUNE MAI MARE

SETĂRI ÎN PARALEL  
VOLUM MAI MARE DE AER ASPIRAT

DOUĂ NIVELE



# FILTRUL POTRIVIT PENTRU FIECARE APLICAȚIE

## FILTRU CU BUZUNARE

### FILTRU STANDARD CLASA M DE FILTRARE



PRAF FIN, GRANULE, ȘPAN USCAT

### FILTRU ANTISTATIC CLASA M DE FILTRARE



PRAF FIN, GRANULE, ȘPAN ȘI MATERIALE SOLIDE CARE AU TENDINȚA DE ÎNCĂRCARE ELECTROSTATICĂ. ECHIPEAZĂ ÎN VARIANTA STANDARD GAMA ATEX

### FILTRU NOMEX



PRAF ȘI MATERIALE SOLIDE CU TEMPERATURI DE PÂNĂ LA 250°C

### FILTRU TEFLONAT CLASA M DE FILTRARE



PRAF FIN, GRANULE, ȘPAN UMED ȘI MATERIALE SOLIDE, ÎN SPECIAL MATERIALE LIPICIOASE

### M FILTRU PTFE CLASA M DE FILTRARE



PRAF FOARTE FIN ȘI LIPICOS, HIGROSCOPIC MATERIALE UMEDE. CERTIFICAT PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ.

### FILTRU PTFE ANTISTATIC CLASA M DE FILTRARE




MATERIALE HIGROSCOPICE CARE AU TENDINȚA SĂ SE ÎNCARCE ELECTROSTATIC. ECHIPEAZĂ VARIANTA STANDARD A ASPIRATOARELOR DIN GAMA ATEX. CERTIFICATE PENTRU INDUSTRIA ALIMENTARĂ



CLASA H14, EN-1822  
EFICIENȚA DE FILTRARE 99,995%, PÂNĂ LA 0,18 μ  
PRAF FOARTE FIN ȘI PERICULOS, CU PARTICULE MAI MICI <1μ

## FILTRU ABSOLUT

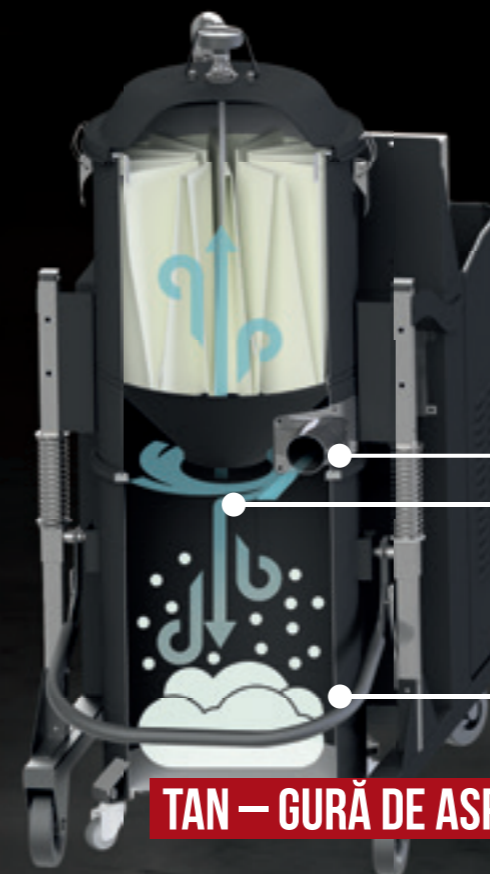

MATERIALUL ASPIRAT INTRĂ ÎN CAMERA FILTRULUI PRIN GURA DE ASPIRARE

CICLONUL INTERIOR FACE CA 90% DIN MATERIALUL ASPIRAT SĂ SE DEPUNĂ ÎN CONTAINER.

ACEST LUCRU MENȚINE FILTRU CURAT ȘI ASIGURĂ UN CICLU DE VIAȚĂ MAI MARE PENTRU ACESTA.

MATERIALUL ASPIRAT SE DEPUNE ÎN CONTAINER

## TAN – GURĂ DE ASPIRARE TANGENȚIALĂ & CICLON



## FILTRU CARTUȘ


CLASA M DE FILTRARE – EFICIENȚA DE FILTRARE 1μ (EN60335269)  
SUPRAFAȚA FILTRULUI – PÂNĂ LA 40.000 CMP  
SISTEM DE CURĂȚARE A FILTRULUI - JETCLEAN®  
FILTRU ANTISTATI DIN POLIESTER ALUMINAT  
ÎN SPECIAL PENTRU PRAF USCAT ȘI PRAF USCAT FOARTE FIN



## FILTRU CLASE M DE SERIE

ÎN TOATĂ GAMA DE ASPIRATOARE TRIFAZICE, ASIGURÂND O EFICIENȚĂ DE FILTRARE DE PÂNĂ LA 1μ, PERMITÂND ASPIRAREA ÎN SIGURANȚĂ ȘI A PRAFULUI FOARTE FIN

# CURĂȚAREA FILTRULUI E FOARTE IMPORTANTĂ

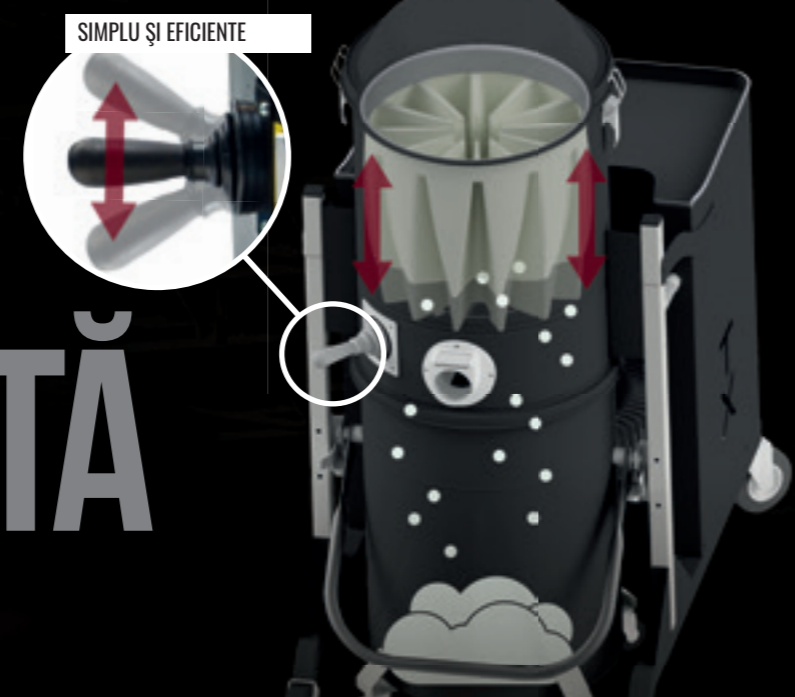

SIMPLU ȘI EFICIENTE

## SISTEMUL SP

- SISTEMUL SP ESTE PERFECT PENTRU CANTITAȚI MARI DE PRAF FIN ȘI DIFICIL.
- SISTEMUL DE CURĂȚARE ESTE TOTAL AUTOMATIZAT.
- ESTE NECESARĂ CONECTAREA ASPIRATORULUI LA O SURSĂ DE AER COMPRIMAT DE 6-8 BARI.
- DACĂ NU ESTE POSIBILĂ CONECTAREA LA O SURSĂ DE AER COMPRIMAT, SE POATE MONTA UN COMPRESOR PE ASPIRATOR.


COMPRESOR LA BORD  
DISPONIBIL LA COMANDĂ



SISTEMUL SP DE CURĂȚAREA AUTOMATĂ A FILTRULUI PERMITE EFECTUAREA ACESTEI OPERAȚIUNI FĂRĂ A OPRI ASPIRAREA. FIECARE FILTRU ESTE CURĂȚAT PERIODIC CU UN JET DE AER SUB PRESIUNE(6 BAR)


## SCUTURAREA MANUALĂ A FILTRULUI

- IDEAL PENTRU PRAF USCAT ȘI UMED
- EXCELENT PENTRU ÎNDEPĂRTAREA DE PE FILTRU A ȘPANULUI ȘI A MATERIALELOR SOLIDE
- PRACTIC ȘI SIMPLU

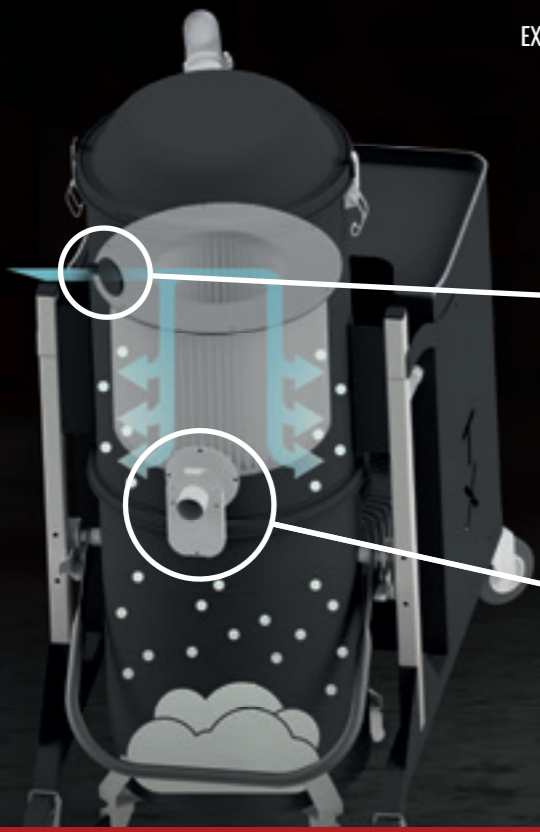

2

DESCHIDEȚI ȘI ÎNCHIDEȚI CLAPETA METALICĂ DE CĂT MAI MULTE ORI



1


GLISAȚI OPTURATORUL ÎN SUS



3

GLISAȚI OPTURATORUL ÎN JOS

SISTEMUL SP ESTE DIRIJAT DE UN PROGRAMATOR ELECTRONIC MONTAT LA BORDUL ASPIRATORULUI. PREZENȚA ACESTUIA FACE POSIBILĂ SETAREA CICLURILOR DE TIMP AFERENTE CURĂȚĂRII FILTRULUI. ACEASTĂ SETARE SE FACE ÎN FUNCȚIE DE CANTITATEA ȘI TIPUL PRAFULUI ASPIRAT

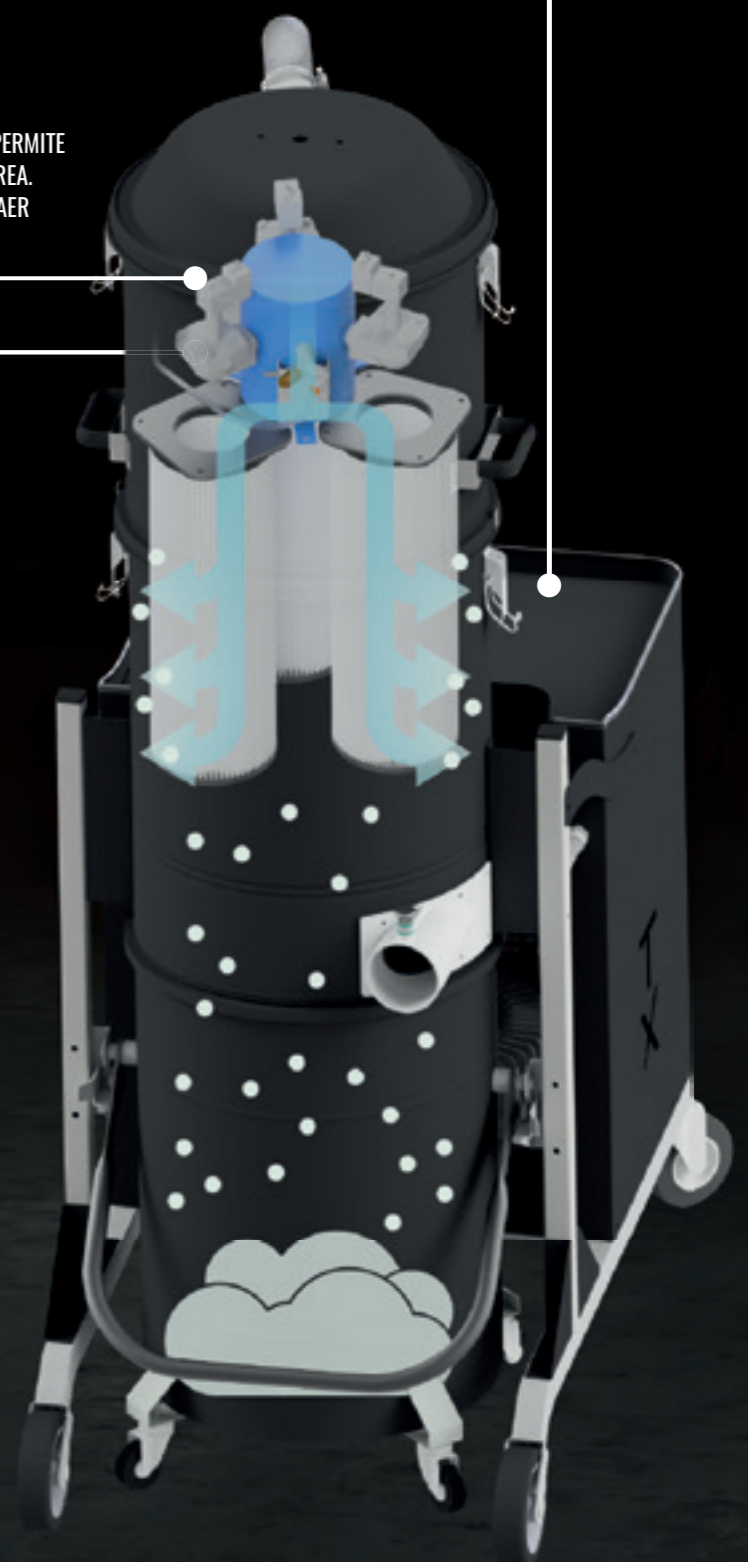

## SISTEMUL DE SCUTURARE JETCLEAN®

- CURĂȚAREA FILTRULUI FĂRĂ OPRIREA ASPIRATORULUI
- CREȘTE EFICIENȚA CURĂȚĂRII CU PESTE 30%
- IDEAL PENTRU PRAF FIN ȘI DIFICIL

# TB



**COMPACT**

**DURABIL**

**SIGUR**

- SCUTURARE MANUALĂ A FILTRULUI
- FILTRU CERTIFICAT CLASA M
- ROBUST, SIGUR, POTRIVIT PENTRU ORICE NEVOIE
- IDEAL PENTRU PRAF, GRANULAE ȘI ȘPAN
- CONTAINER DETAȘABIL
- CAPACITĂȚI DE PESTE 45 LITRI
- DISPONIBIL ȘI CU SISTEMUL LONGOPAC®
- GURĂ DE ASPIRARE CU DEFLECTOR INTERIOR



# TB UP



**MOBIL**

**COMPACT**

**SILENTIOS**

- DE LA 3 LA 7,5 KW
- SCUTURARE MANUALĂ A FILTRULUI
- FILTRU CERTIFICAT CLASA M
- ROBUST, SIGUR, POTRIVIT PENTRU ORICE NEVOIE
- IDEAL PENTRU PRAF, GRANULAE ȘI ȘPAN
- CONTAINER DETAȘABIL
- CAPACITĂȚI DE PESTE 45 LITRI
- DISPONIBIL ȘI CU SISTEMUL LONGOPAC®
- NIVEL REDUS DE ZGOMOT
- GURĂ DE ASPIRARE CU DEFLECTOR INTERIOR



		TB18 M	TB22
PUTERE	kW-HP	1,8 - 2,4	2,2 - 3
TENSIUNE   FRECVENȚĂ	V Hz	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	280	250
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	250	280
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	mm	70	70
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	15.000	15.000
EFICIENȚA		M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	45	45

		1PH	3	4
PUTERE	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	4 - 5,5
TENSIUNE   FRECVENȚĂ	V Hz	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 -
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	230	310	60
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	350	420	310
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	mm	70	70	320
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	15.000	15.000	70
EFICIENȚA		M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	15.000
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	45	45	M CLASS (1μ)



**FILTRU STANDARD CU BUZUNARE, CLASA M, POTRIVIT PENTRU FIECARE NEVOIE**



STANDARD ANTISTATIC CLASA M    NOMEX    TEFLONAT CLASA M    PTFE    PTFE ANTISTATIC



**FILTRU ABSOLUT**

FILTRU ABSOLUT, DISPONIBIL PENTRU TOATE MODELELE. EFICIENȚA DE FILTRARE 99,995% (MAX. 0,18μ)



# 3 ANI

## GARANȚIE

COMANZI UN ASPIRATOR + UN FILTRU SUPPLEMENTAR ȘI AI OBTINUT **GARANȚIA ESTINSĂ**

# ECOBULL

# TX



**COMPACT**

**DURABIL**

**SIGUR**



- SCUTURARE MANUALĂ A FILTRULUI
- FILTRU CERTIFICAT CLASA M
- ROBUST , SIGUR, POTRIVIT PENTRU ORICE NEVOIE
- IDEAL PENTRU PRAF , GRANULAE ȘI ȘPAN
- CONTAINER DETAȘABIL
- CAPACITĂȚI DE PÂNĂ LA 100 LITRI
- DISPONIBIL ȘI CU SISTEMUL LONGOPAC®
- GURĂ DE ASPIRARE CU DEFLECTOR INTERIOR



**PUTERNIC**

**FIABIL**

**SIGUR**




- DE LA 3 LA 7,5 KW
- FILTRU CERTIFICAT CLASA M
- POSIBILITATEA INSTALĂRII SISTEMULUI DE SCUTURAREA FILTRULUI JETCLEAN® SAU A SISTEMULUI SP - INVERSAREA JETULUI DE AER
- ROBUST , SIGUR, POTRIVIT PENTRU ORICE NEVOIE
- IDEAL PENTRU PRAF , GRANULAE ȘI ȘPAN
- CONTAINER DETAȘABIL
- CAPACITĂȚI DE PESTE 100 LITRI
- DISPONIBIL ȘI CU SISTEMUL LONGOPAC®
- GURĂ DE ASPIRARE CU DEFLECTOR INTERIOR
- SUPRAFAȚA FILTRULUI: 38.000 CM2

		1PH	3PH			TX 300	TX 400 P	TX 400 S	TX 550 P	TX 550 S	TX 750
PUTERE	kW-HP	2,2 - 3	3 - 4	PUTERE	kW-HP	3 - 4	4 - 5,5	4 - 5,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
TENSIUNE   FRECVENȚĂ	V Hz	230 / 50 - 60	400 / 50 - 60	TENSIUNE   FRECVENȚĂ	V Hz	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60	400 / 50 - 60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	230	310	DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	310	250	430	330	510	330
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	350	420	VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	420	530	330	530	330	730
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	mm	70	70	DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	mm	70	70	70	70	70	70
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	24.000	24.000	SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000	38.000
EFICIENȚA		M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	EFICIENȚA		M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	65/100	65/100	CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	100	100	100	100	100	100



FILTRU STANDARD CU BUZUNARE, CLASA M, POTRIVIT PENTRU FIECARE NEVOIE



FILTRU ABSOLUT

FILTRU ABSOLUT, DISPONIBIL PENTRU TOATE MODELELE. EFICIENȚA DE FILTRARE 99,995% (MAX. 0,18μ)



SISTEMUL SP

CURĂȚAREA PRIN INVERSAREA AUTOMATĂ A JETULUI DE AER – LA CERERE

**3 ANI**

**GARANȚIE**

COMANZI UN ASPIRATOR + UN FILTRU SUPPLEMENTAR ȘI AI OBȚINUT **GARANȚIA ESTINSĂ**

# FOX/FOX 10



**PUTERNIC**

**SIGUR**

**VERSATIL**

- DE LA 3 LA 7,5 KW
- FILTRU CERTIFICAT CLASA M
- POSIBILITATEA INSTALARII SISTEMULUI DE SCUTURAREA FILTRULUI JETCLEAN® SAU A SISTEMULUI SP INVERSAREA JETULUI DE AER
- ROBUST, SIGUR, POTRIVIT PENTRU ORICE NEVOIE
- IDEAL PENTRU PRAF, GRANULAE ȘI ȘPAN
- CONTAINER DETAȘABIL
- CAPACITĂȚI DE PÂNĂ 100 LITRI
- DISPONIBIL ȘI CU SISTEMUL LONGOPAC®
- GURĂ DE ASPIRARE POZIȚIONATA TANGENȚIAL
- CICLON INCLUS



FOX 3 FOX 5.5 P FOX 5.5 S FOX 7.5 P FOX 7.5 S FOX 7.5 WP FOX 10

		FOX 3	FOX 5.5 P	FOX 5.5 S	FOX 7.5 P	FOX 7.5 S	FOX 7.5 WP	FOX 10
PUTERE	kW-HP	2,2- 3	4 - 5,5	4,3 - 5,8	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	5,5 - 7,5	7,5 - 10
TENSIUNE   FRECVENȚĂ	V Hz	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60	400/50-60
DEPRESIUNEA MAXIMĂ	mBar	230	250	430	310	510	360	380
VOLUMUL MAXIM DE AER ASPIRAT	m³/h	320	520	320	520	320	600	530
DIAMETRUL GURII DE ASPIRARE	mm	80	80	80	80	80	80	80
SUPRAFAȚA FILTRULUI	cm²	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	45.000
EFICIENȚA		M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)	M CLASS (1μ)
CAPACITATEA CONTAINERULUI	Lt	100	100	100	100	100	100	100

# ACCESORII

**SOLUȚII PRACTICE**

**CARE SĂ TE AJUTE ÎN MUNCA TA**



KIT DE GOLIRE A CONTAINERULUI



CICLON DE COLECTARE DOTAT CU ROȚI



SEPARATOR DE 680 LITRI



SEPARATOR UMED ȚUSCAT

**ACCESORIILE POTRIVITE PENTRU FIECARE NEVOIE**



EAVĂ METALICĂ "S" PENTRU TALPA DE ASPIRARE



TALPĂ DE ASPIRARE PRAF



TALPĂ DE ASPIRARE LICHIDE



ȚEAVĂ METALICĂ CU CAP EVAZAT



ȚEAVĂ METALICĂ CU MĂNER



CAP CONIC ANTISTATIC DIN CAUCIUC



CAP CONIC PENTRU ASPIRAREA ULEIULUI



CAP CONIC DIN SILICON



CAP ANTISTATIC DE ASPIRARE



PERIE ANTISTATICĂ CU PERI



PERIE ANTISTATICĂ CU PERI DE ALAMĂ



PERIE ROTUNDĂ DIN PVC



CAP CONIC DE ASPIRARE, ANTISTATIC



PERIE DE CURĂȚAREA ȚEVILOR



ȚEAVĂ TURȚITĂ DE ASPIRARE

**FURTUN FLEXIBIL PENTRU TOATE MATERIALELE**



FURTUN NEGRU EVEFLEX



FURTUN NEGRU EVAFLEX, ELECTROCONDUCTIV



FURTUN FLEXIBIL DIN POLIURETAN



FURTUN FLEXIBIL RANFORSAT, DIN POLIURETAN




FURTUN FLEXIBIL ANTISTIC, DIN POLIURETAN



**SISTEMUL SP**

CURĂȚAREA PRIN INVERSAREA AUTOMATĂ A JETULUI DE AER – LA CERERE



**FILTRU ABSOLUT**

FILTRU ABSOLUT, DISPONIBIL PENTRU TOATE MODELELE. EFICIENȚA DE FILTRARE 99,995% (MAX. 0,18μ)



# 3 ANI GARANȚIE



## GARANȚIE

COMANZI UN ASPIRATOR + UN FILTRU SUPLIMENTAR ȘI AI OBTINUT **GARANȚIA ESTINSĂ**